

542,004

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. August 2004 (12.08.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/068645 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01R 9/26, 13/514
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003716
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
10. November 2003 (10.11.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
103 01 003.3 13. Januar 2003 (13.01.2003) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FREIMUTH, Michael [DE/DE]; Hauptstr. 58, 92242 Hirschau (DE). ROYER, Fritz [DE/DE]; Am Birkenholz 5, 92256 Hahnbach (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- Veröffentlicht:  
— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MODULAR INSTALLATION DEVICE

(54) Bezeichnung: MODULARES INSTALLATIONSGERÄT

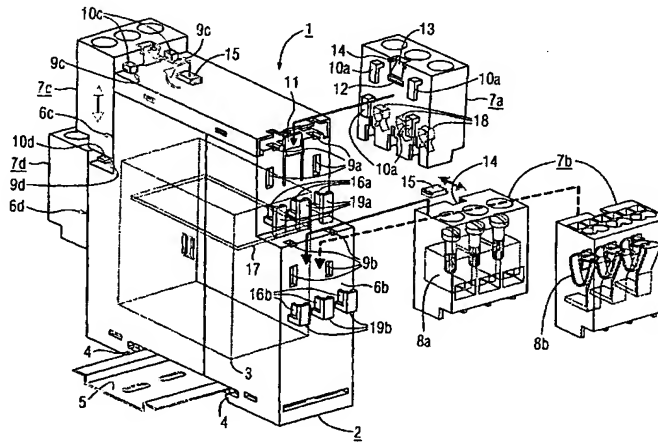

(57) Abstract: The aim of the invention is to provide an installation device (1) having connecting modules (7a-7d) which, like the connecting modules (7a-7d) should be easy to replace under aggravated conditions of access, while requiring little space. The inventive device is therefore provided with retaining means (4) for a supporting structure (5) to be coupled thereto and additionally with a housing (2) with integrated module slots (6a-6d) for the connecting modules (7a-7d). In order to specifically assign the connecting modules to the module slots, the device is provided with one coding means (9a-9d) for each module slot (6a-6d) and one mating coding means (10a-10d) for each connecting module (7a-7d). The device is also provided with one snap-in device (11) on at least one of the module slots (6a-6d) and one mating snap-in device (12) on at least one of the connecting modules (7a-7d) to lock and unlock the connecting modules in the corresponding module slots. One contact element (16a, 16b) each having a long side is provided for each module slot (6a-6d) and one connecting module (7a-7d) each is provided with one mating contact element (18), said contact elements (16a, 16b) being contacted with the mating contact element (18) at an angle to its long side.

(57) Zusammenfassung: Um ein mit Anschlussmodulen (7a-7d) versehenes Installationsgerät (1) anzugeben, das unter erschwerten Zugangsbedingungen, ebenso wie die Anschlussmodule (7a-7d), auf einfache Weise bei geringem Platzbedarf austauschbar sein soll, ist vorgesehen, dass neben einem Haltemittel (4) für ein daran ankoppelbares Tragemittel (5) auch ein Modulplätze (6a-6d) aufweisendes Gehäuse (2) für die Anschlussmodule

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/068645 A1



*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

---

(7a-7d) gegeben ist. Hierbei ist einerseits ein Kodiermittel (9a-9d) je Modulplatz (6a-6d) und ein Gegenkodiermittel (10a-10d) je Anschlussmodul (7a-7d) zur modulplatzspezifischen Zuordnung sowie andererseits ein Rastmittel (11) an zumindest einem der Modulplätze (6a-6d) und ein Gegenrastmittel (12) an zumindest einem der Anschlussmodule (7a-7d) zur modulplatzspezifischen Ver- und Entriegelung angeordnet. Je Modulplatz (6a-6d) ist ein eine Längsseite aufweisendes Kontaktmittel (16a,16b) und je Anschlussmodul (7a-7d) ist ein Gegenkontaktmittel (18) gegeben, wobei das Kontaktmittel (16a,16b) quer zu seiner Längsseite mit dem Gegenkontaktmittel (18) kontaktierbar ist.

## Beschreibung

## Modulares Installationsgerät

5 Die Erfindung betrifft ein modulares Installationsgerät.

Aus dem Produktkatalog der Firma Phoenix mit der Bezeichnung „Leiterplattenanschluss COMBICON 2002“ ist, z.B. gemäß der  
10 Seiten 3 und 318, ein mit einem Gehäuse und einem Hutschie-  
nenhalter versehenes, modulares Einbaugerät bekannt, das ab-  
nehmbare Schraubklemmenblöcke aufweist, die mit einer block-  
einheitlichen Kodierung zur lagerichtigen Zuführung der Blö-  
cke, krallenähnlichen Fortsätzen zur Fixierung an dem Gehäuse  
und mit axial zu kontaktierenden Kontaktnadeln versehen sind.  
15 Ein derartiges Einbaugerät findet beispielsweise als Reihen-  
einbaugerät in einem Schaltschrank Verwendung und dient als  
Schalt- und/oder Schutzschaltgerät, Signalwandler oder der-  
gleichen zur Umsetzung von Schalt- und/oder Steuerungskonzepten.

20

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein mit Anschluss-  
modulen versehenes Installationsgerät anzugeben, das unter  
erschweren Zugangsbedingungen ebenso wie die Anschlussmodule  
auf einfache Weise austauschbar ist, wobei die Anschlussmodu-  
25 le bei geringem Platzbedarf geräteseitig gegen unbeabsichtig-  
tes Lösen sicherbar sowie verwechslungsfrei ankoppelbar und  
kontaktierbar sind.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Pa-  
30 tentanspruchs 1 gelöst; vorteilhafte Ausgestaltungen sind je-  
weils Gegenstand von weiteren Ansprüchen.

Durch das Haltemittel ist ein manuelles, d.h. handbetätigtes  
und somit werkzeugfreies Befestigen bzw. Lösen des erfin-  
35 dungsgemäßen Installationsgerätes an bzw. von einem Tragemit-  
tel auf einfache Weise möglich; die an vorgegebenen Modul-  
plätzen des Installationsgerätes vorsehbaren Anschlussmodule

sind über zugehörige Gegenkontaktmittel an den geräteseitig integrierten Kontaktmitteln und zwar quer zu deren Längsseite kontaktierbar, wobei die Anschlussmodule an den Modulplätzen mittels Kodiermittel und Gegenkodiermittel verwechslungsfrei und mittels Rastmittel und Gegenrastmittel sicherbar gegen unbeabsichtigtes Lösen anordbar sind, so dass sich durch die hieraus im Wesentlichen senkrecht zu den Kontaktmitteln bzw. vertikal zur Geräteoberseite ergebende An- und Absteckrichtung der Anschlussmodule ein An- bzw. Abkoppeln auch unter erschweren Zugangsbedingungen, beispielsweise bei bereits verdrahteten Anschlussmodulen, mit einem geringen Platzbedarf auf einfache Weise erzielt werden kann. Bei einer Abkopplung wird von einem kurzen Abziehweg profitiert, durch den ein risikobehaftetes Nachziehen von angeschlossenen Leitern vermieden werden kann.

Mit Vorteil ist das Rastmittel des Installationsgerätes als elastischer und einen Widerhaken aufweisender Riegel sowie das Gegenrastmittel als eine den Widerhaken aufnehmende Raste ausgeführt, so dass insbesondere durch die gehäuseinnenseitig angeordneten Rast- und Gegenrastmittel ein Lösen des Riegels aus der Raste bzw. des entsprechenden Anschlussmoduls von dem Installationsgerät nur mittels eines Werkzeugs, also sicherheitsorientiert, möglich ist.

Vorteilhafterweise ist das Installationsgerät an den Modulplätzen mit jeweils einem Isolationsmittel versehen, welches an dem entsprechenden Kontaktmittel end- und/oder längsseitig angeordnet ist bzw. dieses abdeckt, so dass bei abgenommenem Anschlussmodul ein vorschriftengemäßer Berührungsschutz hinsichtlich der freiliegenden und ggf. spannungsführenden Kontaktmittel gewährleistet ist. Das jeweilige Isolationsmittel ist ferner als Isolationswinkel, insbesondere als in das Gehäuse integrierbares Steckelement, ausführbar, durch den das im Hinblick auf den Berührungsschutz abzudeckende Kontaktmittel auf einfache Weise sicherbar ist.

Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausgestaltungen gemäß Merkmalen der weiteren Ansprüche werden im Folgenden anhand in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert; darin zeigen:

FIG 1 ein Installationsgerät mit angeordneten und weiteren anordbaren Anschlussmodulen in einer perspektivischen Darstellung; und

FIG 2 ein Installationsgerät mit mehreren angeordneten Anschlussmodulen in einer perspektivischen Darstellung.

In FIG 1 ist ein modulares Installationsgerät 1 mit einem Gehäuse 2 gezeigt, das vorteilhafterweise eine schematisch dargestellte elektrische, elektromagnetische bzw. elektronische Geräteeinheit 3 aufweist. Mit der austauschbaren Geräteeinheit 3 ist der Verwendungszweck des Installationsgerätes 1 bestimmbar. Das Installationsgerät 1 weist ein in dem Gehäuse 2 integriertes Haltemittel 4 auf, das für ein daran ankoppelbares Tragemittel 5 vorgesehen ist. Das Tragemittel 5 ist beispielsweise in einem Verteiler, Schaltschrank oder dergleichen montiert, so dass das daran aufgeschnappte Installationsgerät 1 eine feste Einbaulage aufweist. Auf das Haltemittel 4 wird bei der Beschreibung der FIG 2 näher eingegangen.

Das Installationsgerät 1 bzw. das Gehäuse 2 ist ferner mit mehreren Modulplätzen 6a-6d versehen, wobei ein erster und ein zweiter Modulplatz 6a und 6b für ein daran anordbares erstes bzw. zweites Anschlussmodul 7a bzw. 7b an einer Stirnseite des Gehäuses 2 vorgesehen sind. Ein an einer anderen Stirnseite angeordneter dritter und vierter Modulplatz 6c und 6d sind jeweils mit einem zugehörigen dritten bzw. vierten Anschlussmodule 7c bzw. 7d bestückt. Somit erübrigt sich bei einem Defekt bzw. bei Wartungsarbeiten an einem verdrahteten Gerät ein kompletter Austausch desselben, bei dem auch ein Lösen aller Anschlussmittel respektive aller Leitungen erforderlich wäre.

Das Anschlussmodul 7b ist stellvertretend für die anderen Anschlussmodule 7b-7d vorteilhafterweise jeweils mit einem mehrpoligen Anschlussmittel versehen. Zwei Ausführungsvarianten des Anschlussmoduls 7b zeigen zum einen eine vereinfacht dargestellte Schraubklemme 8a und zum anderen eine vereinfacht dargestellte Federzugklemme 8b als Anschlussmittel. Selbstverständlich sind weitere Ausführungsvarianten, wie beispielsweise eine Schneidklemme oder dergleichen, einsetzbar. Die Anschlussmittel sind jeweils für eine daran anschließbare - hier nicht dargestellte - ein- oder mehradrige Leitung bestimmt.

An dem ersten und an dem zweiten Modulplatz 6a und 6b sind ein erstes bzw. ein zweites Kodiermittel 9a bzw. 9b an einer Gehäusewand vorgesehen. Die beiden Kodiermittel 9a und 9b korrespondieren jeweils mit einem zugehörigen ersten Gegenkodiermittel 10a bzw. mit einem - hier nicht dargestellten - zweiten Gegenkontaktmittel. Das erste Gegenkontaktmittel 10a wie auch das zweite Gegenkontaktmittel sind Teil eines ersten bzw. eines zweiten Anschlussmoduls 7a bzw. 7b. Sowohl die Kontaktmittel 9a, 9b als auch das erste Gegenkontaktmittel 10a und das zweite Gegenkontaktmittel dienen zur modulplatzspezifischen, also verwechslungsfreien Zuordnung des ersten bzw. des zweiten Anschlussmoduls 7a bzw. 7b an dem Gehäuse 2.

Gleiches trifft auf den dritten und vierten Modulplatz 6c und 6d zu, die jeweils mit einem dritten bzw. mit einem vierten Kodiermittel 9c bzw. 9d versehen sind. Das dritte und vierte Kodiermittel 9c und 9d ist jeweils mit einem zugehörigen dritten bzw. vierten Gegenkodiermittel 10c bzw. 10d des anordbaren dritten bzw. vierten Anschlussmoduls 7c bzw. 7d kompatibel. Die Kodiermittel 9a-9d an den Modulplätzen 6a-6d des Gehäuses 2 bzw. die Gegenkodiermittel 10a-10d an den Anschlussmodulen 7a-7d sind also insgesamt auf einfache Weise gegeneinander kodiert. Dies trifft sowohl auf Anschlussmodule einer Anschlussseite als auch auf Anschlussmodule verschiede-

ner Anschlussseiten zu, so dass ein Zuordnungsfehler und damit u.U. eine Gerätezerstörung vermieden werden kann.

Hierbei ist beispielhaft das erste Kodiermittel 9a des ersten Modulplatzes 6a durch vier von Gehäuseabschnitten gebildete Ausnehmungen in der Gehäusewand ausgeführt. Die Ausnehmungen oder auch Durchbrüche unterscheiden sich in ihren Lagen, Positionen und/oder Abmessungen von denen des zweiten Kodiermittels 9b zum Zwecke der Individualisierung. Das erste Gegenkodiermittel 10a ist in diesem Ausführungsbeispiel als Winkelelement ausgeführt und in Lage, Position und/oder Abmessung entsprechend den Ausnehmungen des ersten Kodiermittels 9a ausgeprägt, so dass eine Verwechslung, z.B. mit dem zweiten oder dritten Anschlussmodul 7b oder 7c ausgeschlossen ist.

Vorteilhafterweise dienen die Winkelelemente zugleich als Befestigungshaken der Anschlussmodule 7a-7d an dem Gehäuse 2 des Installationsgerätes 1. Gleiches trifft selbstverständlich auch für alle anderen Modulplätze 6b-6d und Anschlussmodule 7b-7d zu, wobei je Modulplatz 6b-6d eine individuelle Ausführung des jeweiligen Kodiermittels 9b-9d und des entsprechenden zweiten bzw. dritten und vierten Gegenkodiermittels 10c und 10d gegeben ist. Die Kodiermittel 9a-9d sind in einer weiteren Ausgestaltung auch an den jeweiligen Anschlussmodulen 7a-7d vorsehbar, wobei die Gegenkodiermittel 10a-10d an dem Gehäuse 2 in einer geeigneten Ausrichtung angeordnet sind.

Der erste Modulplatz 6a weist weiterhin stirnseitig ein Rastmittel 11 in der Gehäusewand des Gehäuses 2 auf. Der dritte Modulplatz 6c ist ebenfalls mit einem derartigen - hier nicht dargestellten - Rastmittel ausgestattet. An dem ersten Anschlussmodul 7a ist ein Gegenrastmittel 12 vorgesehen, das in Wechselwirkung mit dem Rastmittel 11 zur modulplatzspezifischen Ver- und Entriegelung des ersten Anschlussmoduls 7a im Sinne einer Verriegelungsmechanik dient. Ein unbeabsichtigtes

Lösen des ersten Anschlussmoduls 7a ist somit ausgeschlossen. Selbst bei auftretenden Zugkräften, die über eine angeschlossene Leitung eingeleitet werden können, ist ein Lösen der Anschlussmodule ausgeschlossen. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass ein Lösen unter Lastverhältnissen auf Grund einer daraus resultierenden Lichtbogenbildung zu einem Kontaktabbrand sowie zu einer Überhitzung und im ungünstigsten Fall zur Zerstörung des Gerätes führen kann. Gleiches trifft sinngemäß auf das dritte Anschlussmodul 7c zu, wobei nach dem Aufchieben der Anschlussmodule 7a-7d das Rastmittel 11 mit dem Gegenrastmittel 12 verrastet. Das Rastmittel 11 ist als elastischer und einen Widerhaken aufweisender Riegel ausgeführt. Der Riegel umfasst seinerseits ein- oder mehrteilige federnde Elemente.

Vorteilhafterweise ist das Rastmittel 11 Teil der Gehäusewand, wodurch eine einfache und im Hinblick auf den Fertigungsaufwand reduzierte Ausführungsvariante gegeben ist. Auch das Gegenrastmittel 12 ist auf einfache Weise, nämlich als eine den Widerhaken aufnehmende Raste ausgeführt. Der Riegel ist im Rahmen der Erfindung auch in einem der Anschlussmodule 7a-7d bzw. die Raste in dem Gehäuse 2 des Installationsgeräts 1 integrierbar. Die als Ausnahme in einer Wandung des ersten Anschlussmoduls 7a ausgebildete Raste ist an einem Ende einer Rampe 13 angeordnet, über die beispielsweise mittels eines Schraubendrehers der Riegel gelöst werden kann.

An einem anderen Ende der Rampe 13 ist eine schlitzförmige Aufnahme 14 für ein darin einschiebbares Abschlusselement 15 vorgesehen. Das Abschlusselement 15 blockiert in eingeschobenem Zustand den Zugang zu dem Riegel und somit ein Entriegeln der Verriegelungsmechanik, so dass einer unerwünschten Demontage bzw. Abnahme des ersten Anschlussmoduls 7a vorgebeugt werden kann. Auf Grund der baulichen Überlappung des ersten Anschlussmoduls 7a gegenüber dem zweiten Anschlussmoduls 7b in an dem Installationsgerät 1 montiertem Zustand, erübrigt sich eine separate Verriegelungsmechanik für das zweite An-



schlussmodul 7b, da dieses erst nach dem Lösen des ersten Anschlussmoduls 7a abgezogen werden kann.

- An der einen Stirnseite, insbesondere an dem ersten Modulplatz 6a, des Gehäuses 2 ist ein erstes Kontaktmittel 16a angeordnet. An dem stufenartig abgesetzten zweiten Modulplatz 6b ist analog zu dem ersten Modulplatz 6a ein zweites Kontaktmittel 16b vorgesehen. Die an der Stirnseite herausragenden Kontaktmittel 16a, 16b sind Teil eines - hier nicht gezeigten - s.g. Kontaktträgers. Der Kontaktträger ist auf einer Leiterplatte 17 der Geräteeinheit 3 platziert und befestigt. Der Kontaktträger dient u.a. als elektrisch leitende Verbindung zwischen den Kontaktmitteln 16a, 16b und der Leiterplatte 17. Das zu dem ersten Kontaktmittel 16a zugehörige erste Anschlussmodul 7a ist mit einem vereinfacht dargestellten Gegenkontaktmittel 18 versehen, das innerhalb des ersten Anschlussmoduls 7a hinter einer Aussparung des zugehörigen Modulgehäuses angeordnet ist.
- Das erste Kontaktmittel 16a bildet zusammen mit dem Gegenkontaktmittel 18 eine Anschlussschnittstelle zwischen dem Installationsgerät 1 und dem ersten Anschlussmodul 7a. Das erste Kontaktmittel 16a weist eine Längsseite auf, die zu einer Oberseite des Installationsgeräts 1 ausgerichtet ist. Beim Zuführen des ersten Anschlussmoduls 7a an den ersten Modulplatz 6a des Installationsgeräts 1 in Richtung des ersten Kontaktmittels 16a und entlang der einen Stirnseite, ist das erste Kontaktmittel 16a quer zu seiner Längsseite mit dem Gegenkontaktmittel 18 kontaktierbar, woraus sich eine senkrechte Kontaktierungsrichtung bzw. vertikale An- und Abkoppelrichtung ergibt. Im Gegensatz zu einem Einbaugerät mit einer horizontalen An- und Abkoppelrichtung hinsichtlich der Anschlussmodule, ist mit dem vorliegenden Installationsgerät 1 eine Demontage der Anschlussmodule 7a-7d auch bei einem geringen Zeilenabstand, beispielsweise im Schaltschrank, gewährleistet.

Vorteilhafterweise ist das erste Kontaktmittel 16a als eine Gruppe von flachen Kontaktelementen, insbesondere als Kontaktzungen oder als Kontaktfahnen, bzw. als Kontaktstifte ausgeführt. Die flachen Kontaktelemente sind mit ihrer flachen Seite parallel zu Seitenflächen des Gehäuses 2 angeordnet, wobei deren Anzahl frei wählbar ist. Zur Einhaltung der Kompatibilität ist das Gegenkontaktmittel 18 mit Vorteil als eine Gruppe von gabelförmigen Kontaktelementen ausgebildet, wodurch eine einfache und kontaktbegünstigende elektrisch leitende Kontaktverbindung gegeben ist. Das Gegenkontaktmittel 18 steht stellvertretend für alle anderen Gegenkontaktmittel der weiteren Anschlussmodule 7b-7d. Mittels der gabelförmigen Kontaktelemente - auch Federkontakte oder Tulpenkontakte genannt - ist hierbei eine lösbare Verbindung mit den flachen Kontaktelementen gegeben. Sinngemäß finden sich diese baulichen Ausgestaltungen auch an den weiteren Modulplätzen 6b-6d bzw. an den weiteren Anschlussmodulen 7b-7d wieder.

In den einzelnen Anschlussmodulen 7a-7d sind u.a. - hier nicht gezeigte - Stanz-Biegeteile integriert, die eine elektrisch leitende Verbindung einerseits zu dem jeweiligen Anschlussmittel und andererseits zu dem entsprechenden Gegenkontaktmittel gewährleisten. Selbstverständlich ist eine Ausführungsvariante des Installationsgeräts 1 mit gabelförmigen Kontaktelementen realisierbar, bei der die flachen Kontaktelemente Teil eines Anschlussmoduls sind.

An dem ersten und dem zweiten Kontaktmittel 16a und 16b sind beispielhaft end- und längsseitig ein erstes und ein zweites Isolationsmittel 19a und 19b im Sinne einer Berührungsschutzvorrichtung angeordneten. Das jeweilige als Gruppe von Isolationselementen ausgeführte Isolationsmittel 19a bzw. 19b deckt die zugehörigen Kontaktmittel 16a bzw. 16b ab, so dass vorteilhafterweise eine Berührung der ggf. spannungsführenden Kontaktmittel 16a bzw. 16b nach einem Abziehen der Anschlussmodule 7a bzw. 7b ausgeschlossen ist.

Die im vorliegenden Beispiel als Isolationswinkel bzw. als strichliert dargestellte Isolationsfortsätze ausgeführten Isolationsmittel 19a, 19b gewährleisten die Einhaltung der Erfordernisse einschlägiger Normen, so z.B. der EN 61140

5 „Schutz gegen elektrischen Schlag“. Die auch als Fingersicherheitsnasen bezeichneten Isolationsmittel 19a, 19b können in einer vorteilhaften Weiterbildung auch als in das Gehäuse 2 integrierbare Steckelemente ausgeführt werden. Bei entsprechender Ausführung des Gehäuses 2 mit korrespondierenden Aufnahmen ist eine aufwandsarme Nachrüstung derartiger Isolationsmittel durchführbar. Selbstverständlich sind die Isolationsmittel 19a, 19b in sinngemäßer Weise, insbesondere bei einer Ausführung mit flachen Kontaktelementen, auch an den Anschlussmodulen 7a-7d vorsehbar.

15 Durch die entsprechend der Kontaktierungsrichtung vorgegebenen Zuführungsrichtung der Anschlussmodule 7a-7d gemäß des mittels Zuführpfeilen dargestellten Montageablaufs, ergibt sich die Ausgestaltung der Kodier- und Gegenkodiermittel 9a-9d und 10a-10d, der Rast- und Gegenrastmittel 11 und 12 sowie der Isolationsmittel 19. Die Kodier- und Gegenkodiermittel 9a-9d und 10a-10d, das Rast- und Gegenrastmittel 11 und 12 sowie das Isolationsmittel 19 sind im Hinblick auf die beschriebenen vorteilhaften Ausführungsbeispiele ebenso durch  
20 gleichwirkende, jedoch zu den vorgenannten Mitteln unterschiedliche, Ausführungsvarianten realisierbar.

Die An- und Abkopplung des ersten Anschlussmoduls 7a an dem Installationsgerät 1 erfolgt - stellvertretend für die weiteren Anschlussmodule 7b-7d - im Wesentlichen senkrecht zu der Längsachse des ersten Kontaktmittels 16a. Durch die Ankopplung der jeweiligen Anschlussmodule 7a-7d an den Modulplätzen 6a-6d ist folglich eine Anordnung gegeben, die eine elektrische Kontaktierung und eine mechanische Verbindung inklusive  
30 Kodierung und Verriegelung im Sinne einer Wirkverbindung bedingt. Daraus ergibt sich selbst bei einer beengten Anordnung

des Installationsgerätes 1, beispielsweise zwischen Verdrahtungskanälen in einem Schaltschrank, ein komfortabler Zugang.

5 Sofern eines oder mehrere der Anschlussmodule 7a-7d zu Reparatur- oder Nachrüstzwecken abgenommen werden sollen, erfolgt  
zuerst eine Entriegelung der Verriegelungsmechanik mittels  
eines Werkzeuges. Hierbei wird der Widerhaken des Riegels aus  
der Raste gedrückt und das entsprechende Anschlussmodul kann  
10 abgenommen werden. Bei Wiedermontage ist auf Grund der Kodier- und Gegenkodiermittel 9a-9d und 10-10d eine eindeutige  
Zuordnung aller gelösten Anschlussmodule zu dem entsprechenden Modulplatz sichergestellt.

15 In FIG 2 ist das Installationsgerät 1 in einer weiteren perspektivischen Darstellung gezeigt, bei dem jeweils zwei der  
Anschlussmodule 7a-7d in ihrer Montageendstellung an dem Gehäuse 2 parallel zu der einen bzw. zu der anderen Stirnfläche  
elektrisch und mechanisch verbunden sind. Das in dem Gehäuse  
2 integrierte Haltemittel 4 weist zwei sich gegenüberliegende  
20 Rastelemente 20 auf, die als Teil des Haltemittels hinsichtlich des dazwischen vorsehbaren Tragemittels 5 auf Grund eines  
jeweils zugehörigen Federelements 21 beaufschlagt und dadurch selbstverklingend ausgeführt sind. Das jeweilige Rastelement 20 ist neben einer Anlaufschräge mit dem entsprechenden  
25 Federelement 21 einstückig ausgeführt, wobei das Federelement 21 seinerseits Teil des Gehäuses 2 ist. Daraus resultiert eine geringe Teilezahl und ein reduzierter Herstellungsaufwand.

30 Vorteilhafterweise lässt sich mit dem federbeaufschlagten Haltemittel 4 ein Lösen des auszutauschenden, ggf. defekten  
sowie schwer zugänglichen Installationsgerätes 1 von dem als Hutschiene ausgeführten Tragemittel 5 auf einfache Weise  
dadurch erzielen, dass eine Kraft - manuelles Ziehen oder Drücken - entgegen einer Federkraft einer der beiden Federelemente 21  
35 eingeleitet wird, bis das entsprechende Rastelement 20 über den Rand der Hutschiene eingefedert ist. Über eine

Schwenkbewegung, weg von der Hutschiene, kann dann das Installationsgerät 1 werkzeugfrei, d.h. handbetätigt gegen die Federkraft, im Sinne einer Demontage abgehoben werden.

- 5 Die zuvor erläuterte Erfindung kann wie folgt zusammengefasst werden:

Um ein mit Anschlussmodulen 7a-7d versehenes Installationsgerät 1 anzugeben, das unter erschwerten Zugangsbedingungen, ebenso wie die Anschlussmodule 7a-7d, auf einfache Weise bei  
10 geringem Platzbedarf austauschbar sein soll, ist vorgesehen, dass neben einem Haltemittel 4 für ein daran ankoppelbares Tragemittel 5 auch ein Modulplätze 6a-6d aufweisendes Gehäuse 2 für die Anschlussmodule 7a-7d gegeben ist. Hierbei ist ei-  
15 nerseits ein Kodiermittel 9a-9d je Modulplatz 6a-6d und ein Gegenkodiermittel 10a-10d je Anschlussmodul 7a-7d zur modulplatzspezifischen Zuordnung sowie andererseits ein Rastmittel 11 an zumindest einem der Modulplätze 6a-6d und ein Gegen-  
rastmittel 12 an zumindest einem der Anschlussmodule 7a-7d  
20 zur modulplatzspezifischen Ver- und Entriegelung angeordnet. Je Modulplatz 6a-6d ist ein eine Längsseite aufweisendes Kontaktmittel 16a,16b und je Anschlussmodul 7a-7d ist ein Gegen-  
kontaktmittel 18 gegeben, wobei das Kontaktmittel 16a,16b  
quer zu seiner Längsseite mit dem Gegenkontaktmittel 18 kon-  
25 taktierbar ist.

## Patentansprüche

## Modulares Installationsgerät

- 5 1. Modulares Installationsgerät (1),  
- mit einem Haltemittel (4) für ein daran ankoppelbares Tra-  
gemittel (5);  
- mit einem Modulplätze (6a-6d) aufweisenden Gehäuse (2);  
- mit Anschlussmodulen (7a-7d), die jeweils an den Modul-  
10 plätzen (6a-6d) anordbar und mit einem Anschlussmittel für  
eine daran anschließbare Leitung versehen sind;  
- mit einem Kodiermittel (9a-9d) je Modulplatz (6a-6d) und  
einem Gegenkodiermittel (10a-10d) je Anschlussmodul (7a-  
7d) zur modulplatzspezifischen Zuordnung;  
15 - mit einem Rastmittel (11) an zumindest einem der Modul-  
plätze (6a-6d) und einem Gegenrastmittel (12) an zumindest  
einem der Anschlussmodule (7a-7d) zur modulplatzspezifi-  
schen Ver- und Entriegelung;  
- mit einem eine Längsseite aufweisenden Kontaktmittel  
20 (16a,16b) je Modulplatz (6a-6d) und einem Gegenkontaktmit-  
tel (18) je Anschlussmodul (7a-7d), wobei das Kontaktmit-  
tel (16a,16b) quer zu seiner Längsseite mit dem Gegenkon-  
taktmittel (18) kontaktierbar ist.
- 25 2. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1,  
mit einer elektrischen, elektromagnetischen bzw. elektro-  
nischen Geräteeinheit (3).
- 30 3. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1,  
mit zumindest einem federbeaufschlagten und selbstverklin-  
genden Rastelement (20) als Teil des Haltemittels (4).
- 35 4. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1,  
mit einer mehrpoligen Ausführung zumindest eines der An-  
schlussmodule (7a-7d).

5. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1,  
mit einer Ausführung des jeweiligen Anschlussmittels als  
Schraub-, Federzug- oder Schneidklemme.

5 6. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1,  
mit einer je Modulplatz (6a-6d) individuellen Ausführung  
des Kodiermittels (9a-9d) als von Gehäuseabschnitten ge-  
bildete Ausnehmung und einer Ausführung des Gegenkodier-  
mittels (10a-10d) als Winkelelement.

10

7. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1,  
mit einer Ausführung des Rastmittels (11) als elastischer  
und einen Widerhaken aufweisender Riegel sowie einer Aus-  
führung des Gegenrastmittels (12) als eine den Widerhaken  
15 aufnehmende Raste.

15

8. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1,  
mit einer Ausführung des Kontaktmittels (16a,16b) als Kon-  
taktfahne bzw. Kontaktstift und einer Ausführung des Ge-  
genkontaktmittels (18) als gabelförmiges Kontaktelement.

20

9. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 1 und/oder 8,  
mit einem an dem Kontaktmittel (16a,16b) end- und/oder  
längsseitig angeordneten, insbesondere das Kontaktmittel  
25 (16a,16b) abdeckenden, Isolationsmittel (19).


25

10. Modulares Installationsgerät nach Anspruch 9,  
mit einer Ausführung des Isolationsmittels (19) als Isola-  
tionswinkel, insbesondere als in das Gehäuse (2) integ-  
rierbares Steckelement.

30

$\frac{1}{2}$ 


**FIG 1**

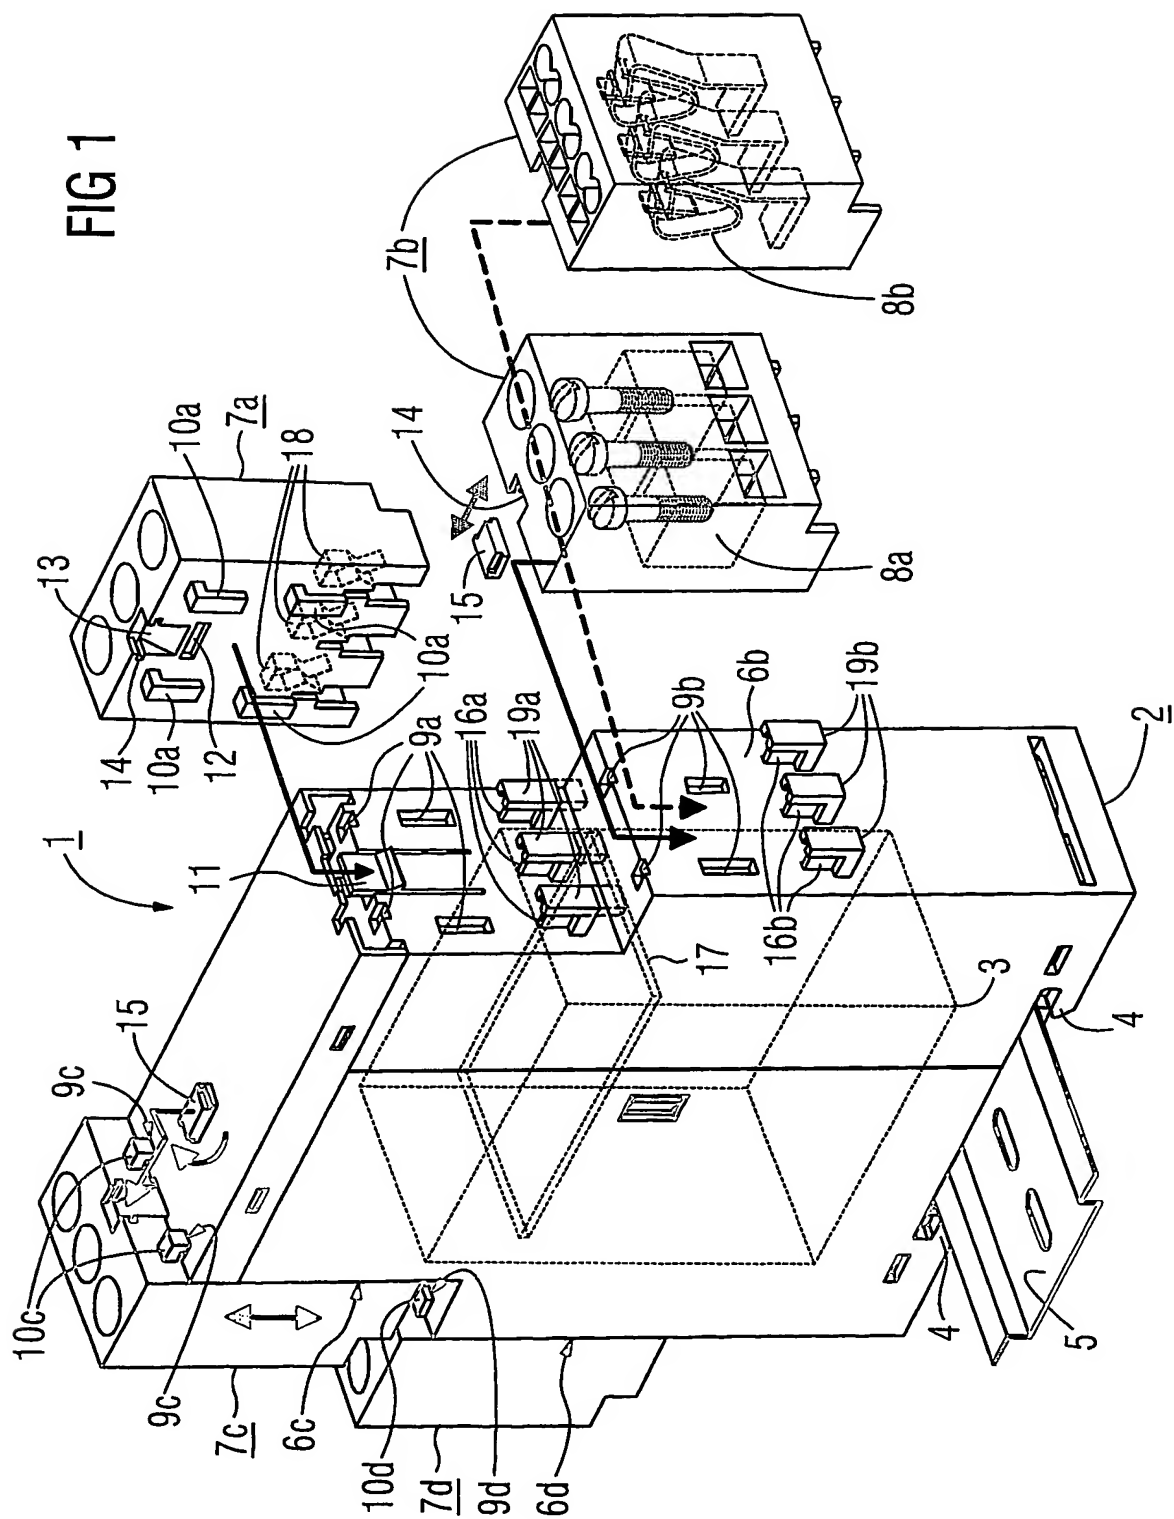



2/2

FIG 2

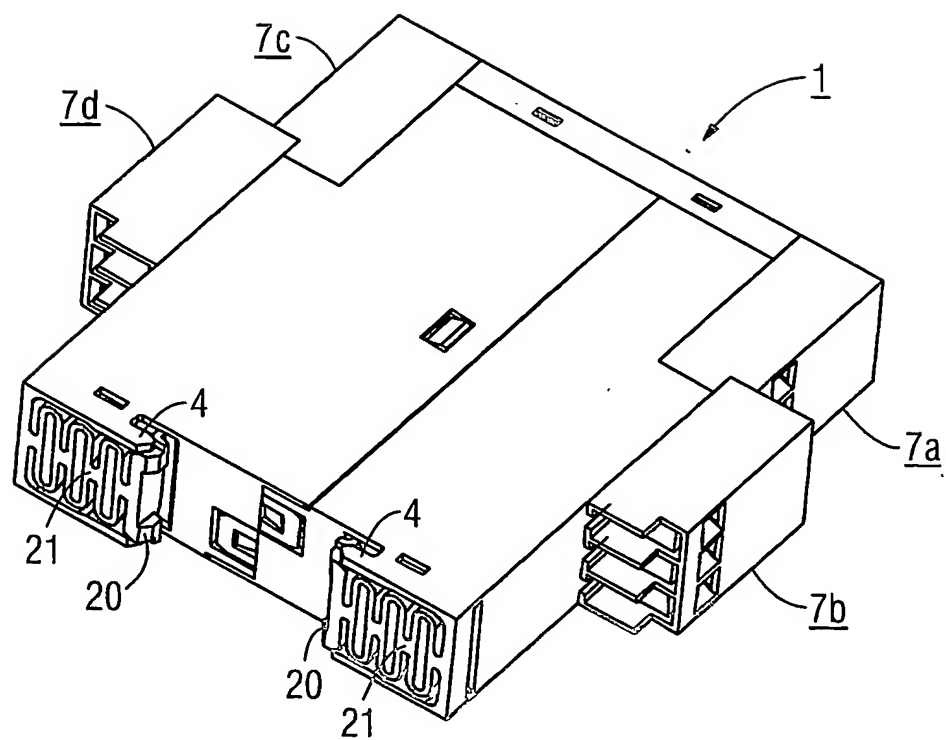

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03716

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H01R9/26 H01R13/514

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 196 50 988 A (WAGO VERWALTUNGS GMBH) 4 June 1998 (1998-06-04) the whole document	1-10
Y	DE 199 02 811 C (WEIDMUELLER INTERFACE) 14 September 2000 (2000-09-14) page 2, line 5	1-10
A	US 2002/072266 A1 (LANGE OLIVER) 13 June 2002 (2002-06-13) abstract	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \* & \* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 March 2004

Date of mailing of the international search report

17/03/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Demo1, S

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03716

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19650988	A	04-06-1998	DE 19650988 A1	04-06-1998
DE 19902811	C	14-09-2000	DE 19902811 C1	14-09-2000
US 2002072266	A1	13-06-2002	DE 10045498 A1	28-03-2002
			CN 1349289 A	15-05-2002
			EP 1189307 A2	20-03-2002
			JP 2002124344 A	26-04-2002

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
 IPK 7 H01R9/26 H01R13/514

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RESEARCHIERTE GEBIETE**

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
 IPK 7 H01R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 196 50 988 A (WAGO VERWALTUNGS GMBH) 4. Juni 1998 (1998-06-04) das ganze Dokument	1-10
Y	DE 199 02 811 C (WEIDMUELLER INTERFACE) 14. September 2000 (2000-09-14) Seite 2, Zeile 5	1-10
A	US 2002/072266 A1 (LANGE OLIVER) 13. Juni 2002 (2002-06-13) Zusammenfassung	1-10

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*S\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. März 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/03/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Demo1, S

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03716

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19650988	A	04-06-1998	DE	19650988 A1	04-06-1998
DE 19902811	C	14-09-2000	DE	19902811 C1	14-09-2000
US 2002072266	A1	13-06-2002	DE	10045498 A1	28-03-2002
			CN	1349289 A	15-05-2002
			EP	1189307 A2	20-03-2002
			JP	2002124344 A	26-04-2002